


RAPPLON[®] QSP 160 plus



QuickSplice varmpresse med justerbar temperatur for svejsning af RAPPLON[®] fladremme.

Egenskaber

- » Markeds hurtigste
- » Svejses på få minutter
- » Justerbar temperatur
- » Maks. 160 mm. båndbredde
- » Justerbar tryk
- » Swiss made

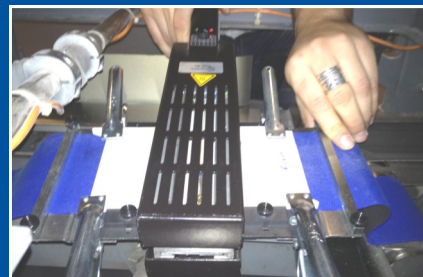

RAPPLON® QSP 160 plus

Beskrivelse



Varmepresse QSP 160 plus for on-site svejsning af termoplastiske bånd og bændler.

Tekniske data

Dimension	400x72x100 mm
Vægt	2.2 kg
Maks. Arbejdsareal	160x60 mm
Maks. Båndbredde	160 mm
Maks. Svejselængde	50 mm
Maks. Båndtykkelse	6 mm
Temperatur	105°C/180°C/185°C/190°C/195°C/205°C

Art. No.	Beskrivelse	Volt	Stik
615570	QSP 160 plus varmpresse	230	EU
615571	QSP 160 plus varmpresse	110	US
615572	QSP 160 plus varmpresse	230	CH

RAPPLON® Faste skinner



RAPPLON® faste skinner inkl. topplade for QSP 160 plus.

Leveres i alle bredder fra 61 - 160 mm.

Art. No.	Beskrivelse
615499-XX	Fast skinne fra 61-80 mm
615500-XX	Fast skinne fra 81-105 mm
615498-XX	Fast skinne fra 106-160 mm

RAPPLON® justerbar skinne



RAPPLON® justerbar skinne for bredder fra 60 - 105 mm.

Art. No.	Beskrivelse
615502	Justerbar skinne 60 - 105 mm.
615505	Bånd fikseringssæt

Faste skinner kan leveres til vores justerbar skinne, for lettere håndtering ved vanskelige montage.

Art. No.	Beskrivelse
616020-70	Fast topplade br. 70 mm. for justerbar skinne
616020-80	Fast topplade br. 80 mm. for justerbar skinne
616020-90	Fast topplade br. 90 mm. for justerbar skinne
616020-100	Fast topplade br. 100 mm. for justerbar skinne

RAPPLON® QSP 160 plus sæt



QSP 160 plus sæt indeholder:

- » QSP 160 plus varmpresse
- » CP 160 køletang
- » Digitalt ur
- » Holder
- » Klemmer
- » Transportkasse med indlæggsskum og manual

Art. No.	Beskrivelse	Volt	Stik
615575	QSP 160 plus sæt	230	EU
615576	QSP 160 plus sæt	110	US
615577	QSP 160 plus sæt	230	CH

RAPPLON® manuel finger stanser



Finger stanser type MFT 250 for stansning af fingre i termoplastiske bånd og bændler til brug for QSP 160 plus.

MFT 60, MFT 130 og MFT 400 fuldender MFT serien.

Art. No.	Beskrivelse	Max bredde
615428	MFT 60 (basis konstruktion uden knivhoved)	60 mm
615429	MFT 250 (basis konstruktion uden knivhoved)	130 mm
615430	MFT 130 (basis konstruktion uden knivhoved)	250 mm
615450	MFT 400 (basis konstruktion uden knivhoved)	400 mm